


AFSLUITINGEN



Dé afsluiting voor uw veiligheid

DRAAIPOORTEN

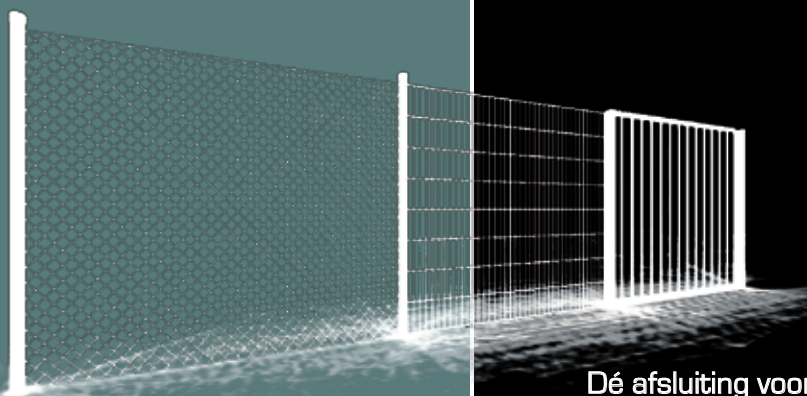

Dé opendraaiende poort voor uw veiligheid

AFSLUITINGEN POORTEN

NOYEZ

ZONNEBEKE 051 77 90 09

Draadafsluiting



1. Privé terrein

U wil verhinderen dat de kinderen de straat op lopen, dat uw huisdieren of schapen ontsnappen, dat bezoekers onverwacht aan de achterdeur staan. U staat op uw privacy of wil dat extra tikkeltje veiligheidsgevoel.

Dan zijn de afsluitingen van **NOYEZ** iets voor u, of het nu gaat om draadafsluitingen, staalmatten of een nieuw product als de greenfence.



2. Bedrijventerrein

Inbraak en diefstal in uw bedrijf kunt u als ondernemer missen als kiespijn. Ze betekenen immers puur verlies en een aanslag op wat u met hard werken opgebouwd hebt. Daarom dringt een efficiënte beveiliging van uw terrein en gebouwen zich op. Veel bedrijventerreinen liggen er immers 's nachts of in het weekend verlaten bij.

Afsluitingen **NOYEZ** biedt u een beveiliging op maat afhankelijk van uw noden, stelt zijn jarenlange ervaring ter beschikking en maakt ter plaatse een analyse van de inbraakgevoelige, zwakke punten. Hoe meer de ongewenste indringer ontmoedigd wordt, hoe efficiënter uw beveiliging.

3. Verschillende uitvoeringsmogelijkheden

De draadafsluitingen van **NOYEZ** vormen een eerste bescherming door omheining van uw terrein. Het is tegelijk een psychologische afschrikking van mogelijke indringers.

De uitvoeringsmogelijkheden van draadafsluitingen zijn zeer veelzijdig. Er bestaan verschillende types afsluitingspalen en kwalitatief hoogstaande draad.

De draadafsluitingen zijn altijd leverbaar met extra's zoals betonplint of bovenbuis en zelfs met een schuine opstand met 3 of 6 prikkeldraden.




Beschikbare hoogtes	1,00 m	1,20 m	1,50 m	1,80 m	2,00 m	2,50 m
Betonplint	X	X	X	X	X	X
Bovenbuis	X	X	X	X	X	X
Schuine opstand met 3 prikkeldraden			X	X	X	X
Schuine opstand met 6 prikkeldraden			X	X	X	X
Schuine opstand met concertina prikkeldraad				X	X	X



4. Type palen

Type A - Ronde palen


Wie een prijsbewuster alternatief zoekt voor de Elkosta-palen kan nog altijd zijn toevlucht nemen tot de traditionele ronde palen die eveneens van een degelijke kwaliteit zijn en hun deugdelijkheid bewezen hebben. Deze gelakte staalpalen zijn in- en uitwendig verzinkt en hebben een laagdikte van zo'n 80 micron. De ronde palen voor industriële toepassingen van draadafsluitingen kunnen tot 1 m diep in de grond geheid worden, waardoor u kosten bespaart. Beschikbare kleuren zijn ral 9005 (zwart) & ral 6005 (groen).

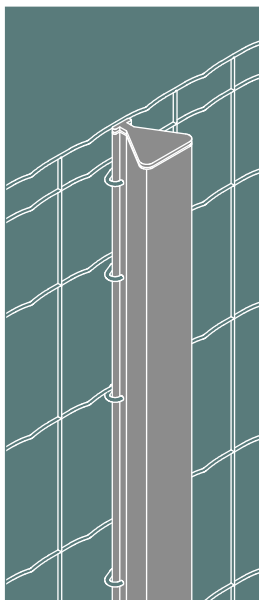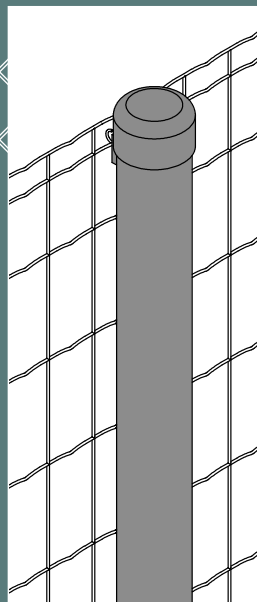

Type B - Elkosta palen



De Elkosta-palen worden vervaardigd uit verschillende plaatdiktes, naargelang het gebruik en de bestemming. Waterinsijpeling wordt onmogelijk gemaakt door de volledig gesloten bovenkant (geen PVC-dop). Door het vasthechten van de draad met inoxklemmen (geen doorboringen meer) en door het uitsluiten van binddraad die bij het afknippen onherroepelijk gaat roesten, wordt roestvorming uitgesloten.

De Elkosta-palen hebben een extra lange levensduur door een unieke zink-aluminiumlegering met poederlaklaag die een dubbele bescherming vormt tegen corrosie. Ze hebben een niet te evenaren kwaliteit, vooral in streken met een zeeklimaat. Beschikbare kleur is ral 6005 (groen).










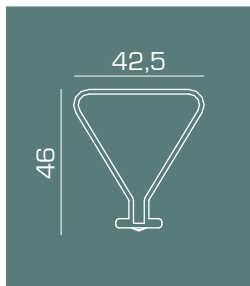


Type C - IPE profielen

Voor het zwaardere en hogere werk wordt vaak een beroep gedaan op de IPE-profielen. Deze uitvoering met bovenbuis, vanaf 2 meter, maakt het mogelijk klimop langs de afsluiting te laten klimmen. Een natuurlijke en duurzame afscherming van uw privacy, zonder het gevaar te lopen dat een windstoot de klimopwand tegen de vlakte blaast. Beschikbare kleuren zijn ral 9005 (zwart) & ral 6005 (groen).

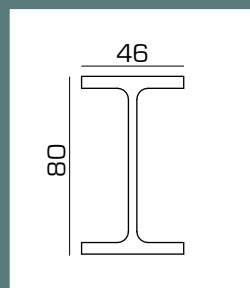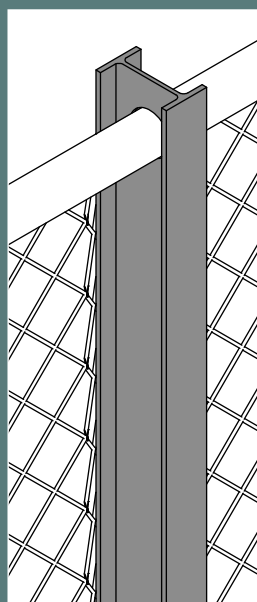

5. Opties per type paal

BETONPLINT	BOVENBUIS	PRIKKELDRAAD	SCHUINE OPSTAND MET PRIKKELDRAAD
			
<p>Onderaan is de afrastering voorzien van een betonplaat. Een optimaal voordeel bij het onderhoud van uw tuin. Er zijn betonplinten mogelijk van 30, 40 en 50cm hoog.</p> 	<p>Representatief, degelijk en tegelijk het meest gekozen type omheining. De bovenbuis zorgt voor een extra versterking, waardoor de omheining ook na vele jaren strak blijft. Ideaal voor begroeiing met klimplanten of bekleding met rietmatten, waardoor de privacy op een natuurlijke manier gegarandeerd wordt.</p> 	<p>Eén of meer bijkomende prikkeldraden bovenop de omheining zorgen voor een nog betere beveiliging van uw eigendom.</p> 	<p>Schuine of rechte aluminium opstand met 3 rijen prikkeldraad of in dubbele uitvoering met 6 rijen prikkeldraad. Uitermate stevig en in het bijzonder geschikt voor inbraakgevoelige en industriële toepassingen.</p> 
		<div data-bbox="900 1568 1417 1807" style="background-color: yellow; padding: 10px;"> <p>AFSLUITINGEN POORTEN</p> <h1>NOYEZ</h1> <p>ZONNEBEKE 051 77 90 09</p> </div>	

6. Overige opties

HEIDKRUIDMAT



GROEN DOEK



7. Type draad


Geen palen zonder draad in een mooie afsluiting. Er is keuze uit een kwaliteitsvol gamma Betafence-draad, aangepast aan alle omstandigheden en op hoogtes van 1m, 1.20 m, 1.50 m, 1.80 m of 2 m.

Plasitor

Plasitor is een soepel geweven gaas met groen geplastificeerde, ruitvormige mazen. De veerkracht zorgt ervoor dat de omheining vormvast blijft en bestand tegen indeuking, ook op oneffen terrein. Met een bovenbuis is Plasitor de ideale geleider voor klimplanten. Ideaal voor sportvelden.

Pantanet

Pantanet beschermt alles wat u dierbaar is. De kleine rechthoekige mazen met de dubbele draad bovenaan en onderaan bieden een goede stevigheid. Pantanet Family is dan ook bijzonder geschikt voor gezinstuinen. Het gelaste gaas laat zich moeilijk beklimmen door kinderen, maar laat zich lijnrecht spannen.

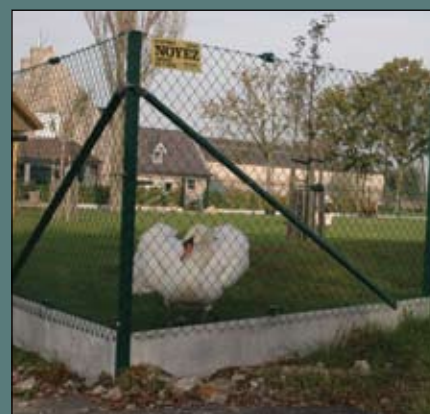

8. Enkele referenties

Staalmetafsluiting

Zoekt u een steviger en veiliger afsluiting dan de kwaliteitsvolle draadafsluitingen van **NOYEZ** dan bieden de gelaste staalmetafsluitingen OMEGA van **NOYEZ** u de optimale duurzaamheid en bescherming.


Het OMEGA staalmetafsluiting gamma van **NOYEZ** is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. We onderscheiden OMEGA, OMEGA URBAN en OMEGA FORTE.

Doordat OMEGA staalmetafsluitingen garant staan voor verhoogde veiligheid, stevigheid en duurzaamheid, zorgen zij ervoor dat dit type van staalmetafsluitingen uiterst geschikt is voor de beveiliging van bedrijven, woningen, scholen, sportvelden, openbare gebouwen ...

De OMEGA staalmetafsluitingen van **NOYEZ** zijn standaard verkrijgbaar in volgende kleuren: ral 6005 groen/ ral7030 grijs/ ral9005 zwart/ ral9010 wit.

Andere Ral kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag.


OMEGA

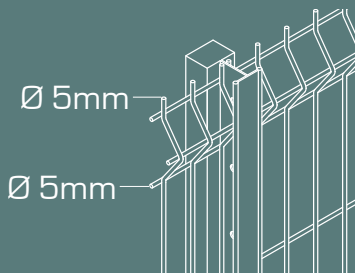

KENMERKEN

- De OMEGA staalmetafsluiting is steviger en veiliger dan een draadafsluiting.
- Het is elegant met een verhoogde veiligheid voor uw eigendom.
- Paneel met mazen 200x100, met een draaddiameter van 5mm.
- Bovenaan lopen de verticale draden 30mm door als extra afweer.
- Worden bevestigd aan aluminium OMEGA PLUS palen, met inox afbreekmoeren en bouten.
- Verkrijgbaar in alle ral kleuren.


OMEGA URBAN

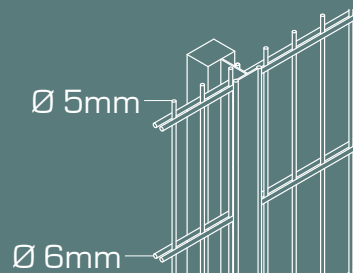

KENMERKEN

- De OMEGA URBAN staalmetafsluiting is nog een stuk robuuster dan een OMEGA staalmetafsluiting. Door de dubbele horizontale draad is het paneel een stuk moeilijker door te knippen.
- Zijn strakke look is elegant met een verhoogde veiligheid voor uw eigendom.
- Paneel met mazen 200x100.
- Horizontale draaddiameter 6mm.
- Verticale draaddiameter 5mm.
- Bovenaan lopen de verticale draden 30mm door als extra afweer.
- Worden bevestigd aan aluminium OMEGA PLUS palen, met inox afbreekmoeren en bouten.
- Verkrijgbaar in alle ral kleuren.

OMEGA FORTE

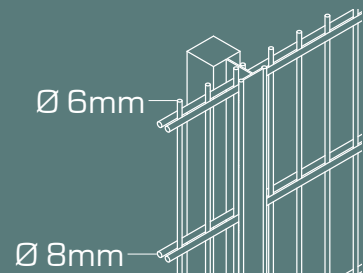

KENMERKEN

- De OMEGA FORTE staalmetafsluiting is de optimale staalmetafsluiting voor uw veiligheid. Door de dubbele horizontale draad van 8mm, is het paneel alleen nog te saboteren door middel van machinaal doorslijpen.
- Zijn strakke look is elegant met een verhoogde veiligheid voor uw eigendom.
- Paneel met mazen 200x100.
- Horizontale draaddiameter 8mm.
- Verticale draaddiameter 6mm.
- Bovenaan lopen de verticale draden 30mm door als extra afweer.
- Worden bevestigd aan aluminium OMEGA PLUS palen, met inox afbreekmoeren en bouten.
- Verkrijgbaar in alle ral kleuren.

Green/Grey/Blackfence

De tijd ontbreekt u om hagen te scheren? U ziet er tegenop om de houten panelen tegen weersinvloeden te beschermen?

Afsluitingen **NOYEZ** biedt u een totaal nieuwe afsluiting. De GGB-fence is onderhoudsvrij, garandeert optimale privacy en staat stevig en stabiel dankzij de stalen palen uit de eigen productie van **NOYEZ**.

De GGB-fence is een zware metalen staafmat (een dubbele staafmat), met ingeweven stroken kunststof, eventueel voorzien van een betonplint.

De GGB-fence is verkrijgbaar op verschillende hoogtes, met een interval van 20 cm, tot 2,4 m hoog.



Enkele referenties



Spijlenhekwerk

Het stevige en mooi ogende spijlenhekwerk van **NOYEZ** is de zwaarste vorm van afsluiting die meestal aan de voorzijde van bedrijven toegepast wordt.

Ze is verkrijgbaar in de standaardkleuren zwart, wit, groen en grijs, maar ook in alle andere mogelijke RAL-kleuren. Dit volledig eigen product van **NOYEZ** geeft uw bedrijf een modern imago.




Custom made

Naast de drie types die we op de volgende pagina kunnen onderscheiden, heeft het spijlenhekwerk van NOYEZ ook een custom made versie. We gaan de eisen en wensen van de klant na en proberen daar zo goed mogelijk aan te beantwoorden. Zo krijgt u een spijlenhekwerk volledig op maat.


Enkele referenties



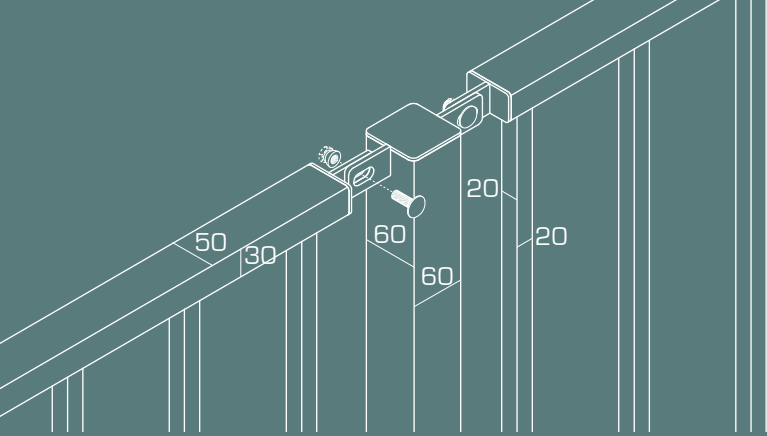


Type I

- Kaderwerk 50x30.
- Stavenvulling vierkant profiel 20x20.
- Vierkante palen 60x60.
- Bevestigd met inox bout en afbreekmoer.
- Palen in te gieten in betonfundering of te monteren met voetplaten.
- Optie: puntenkam.

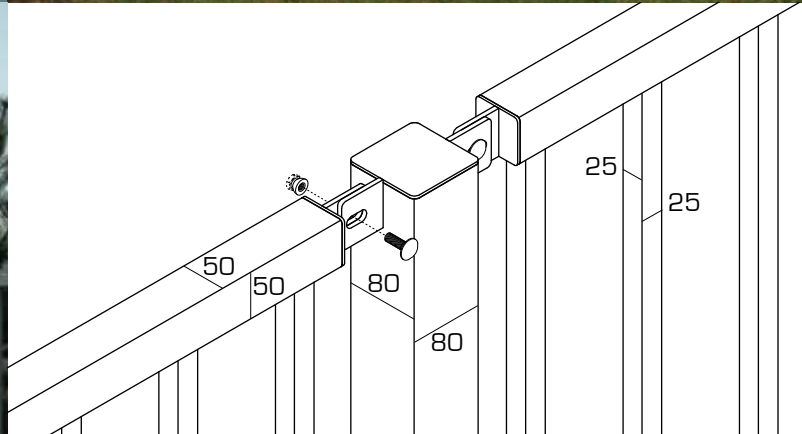

Type II

- Kaderwerk 50x50.
- Stavenvulling vierkant profiel 25x25.
- Vierkante palen 80x80.
- Bevestigd met inox bout en afbreekmoer.
- Palen in te gieten in betonfundering of te monteren met voetplaten.
- Optie: puntenkam.

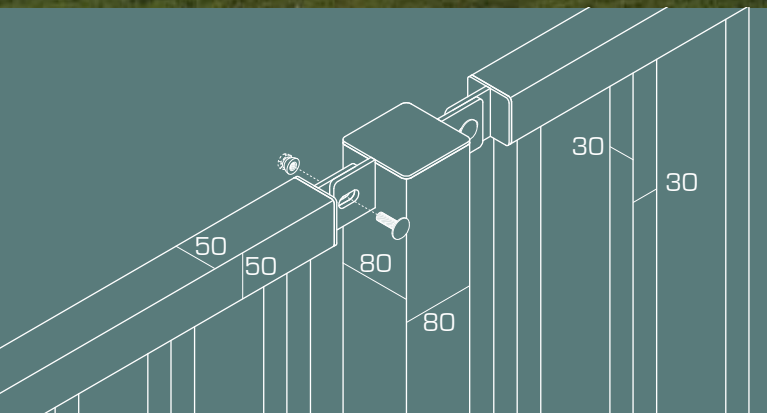

Type III

- Geschikt voor hekwerken hoger dan 2m00.
- Kaderwerk 50x50.
- Stavenvulling vierkant profiel 30x30.
- Vierkante palen 80x80.
- Bevestigd met inox bout en afbreekmoer.
- Palen in te gieten in betonfundering of te monteren met voetplaten.
- Optie: puntenkam.



ToegangsControle

Het volstaat niet om uw terrein hermetisch af te sluiten voor ongewenste bezoekers, men moet ook naar oplossingen gaan zoeken om gewenste bezoekers een snelle en gebruiksvriendelijke doorgang te verlenen zodat de continuïteit van uw bedrijf niet in het gedrang komt.

NOYEZ biedt daarom verschillende oplossingen aan om de inkomende stroom van goederen en personen te gaan beheren en te controleren. Deze oplossingen moeten tegelijkertijd veilig, robuust, duurzaam maar ook gebruiksvriendelijk zijn.



Daarom beschikt **NOYEZ** over verschillende types van draaitrommels. Deze draaitrommels zijn het middel bij uitstek voor een doorgedreven toegangscontrole op uw site. Ze bestaan uit een robuust stalen frame met inox rotor. Men kan opteren voor een systeem met drie of met 4 armen.

Standaard bi-directioneel elektrisch bedienbaar door middel van een toegangscontrolesysteem. Ze kunnen voorzien worden van een dak met ingebouwde verlichting.

Daarnaast beschikt **NOYEZ** over een volledig gamma van slagbomen. Deze slagbomen bestaan uit een robuuste behuizing in aluminium, met een rechthoekige geprofileerde aluminium boom. De **NOYEZ** slagbomen zijn uitermate geschikt voor collectief en industrieel gebruik.

Beschikbaar voor afmetingen vanaf 2 meter tot 12 meter opening. Als optie kan men kiezen voor een meescharnierend hekwerk zodat personen ook niet door kunnen.

Indien u echter een meer elegante oplossing wenst die beter integreert in de architectuur van de omgeving en uw gebouw, dan kan u gebruik gaan maken van het gamma automatische of manuele uitschuifbare palen van **NOYEZ**. Helemaal uitgeschoven blokkeren deze palen de doorgang voor voertuigen zonder de toegang voor personen te hinderen. Door hun design passen ze perfect in iedere omgeving.

NOYEZ is al jaren bevoorrecht partner van GUNNEBO, door deze samenwerking kan **NOYEZ** ook een aantal oplossingen aanbieden die voldoen aan de strengste veiligheidsnormen. Voorbeelden hiervan zijn Roadblocks, Wedgeblocks, Tyrekillers, hydraulische palen, speedgates, ...



High Security

1. High security afsluiting

Als optimale veiligheidsafsluiting biedt **NOYEZ** de Betafence Securifor omheining aan. Het securifor systeem is een totaalsysteem bestaande uit zware veiligheidspanelen met een anti-klim rechthoekige maas, die een hoge stevigheid combineert met een esthetisch design.

Dit totaalsysteem is uitermate geschikt voor de beveiliging van gevangenissen, energiecentrales, gasinstallaties, havens, militaire domeinen, luchthavens, hoogspanningsinstallaties, ... De kleine mazen en de zware draaddiameter van 4mm maken van Securifor een wezenlijke barrière die moeilijk te beklimmen of te doordringen is.


Een efficiënt afschrikmiddel voor indringers beschikbaar in paneelhoogtes tot 6 meter, speciaal ontworpen voor hoge veiligheidstoepassingen.

2. Detectiesystemen

Afsluitingen **NOYEZ** kan u als bedrijfsleider, die uw waardevolle goederen of werven wil beschermen, ook een intelligente elektrische omtrekbeveiliging aanbieden tegen diefstal, inbraak en geweld.

Het netwerk met kabels en detectoren, volkomen aangepast aan de vorm van uw terrein, vormt op zich al een afschrikking door de schoksgewijze, permanent aanwezige spanning, die op zich ongevaarlijk is, maar duidelijk in staat is om ongewenste bezoekers te weren.

Bovendien wordt elke poging tot doorknippen of vervorming van het netwerk of overschrijden van toegangspoorten, onmiddellijk gedetecteerd. De centrale die bedreigende signalen ontvangt, zet de verdediging onmiddellijk in werking: verlichting van risicovolle zones met halogeenprojectoren, boodschap doorgeven via telefonische zender, bewakingscamera's in werking stellen, bewakingsonderneming verwittigen via het alarmsysteem, ...

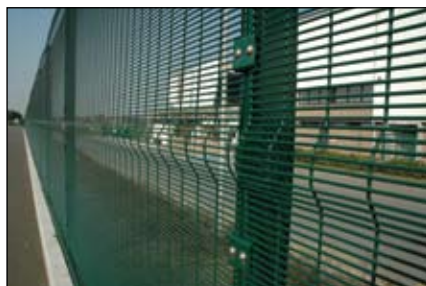

Enkele referenties





Draaiporten


Omdat **NOYEZ** verschillende types van afsluitingen en hekwerken aanbiedt, hebben we ervoor gezorgd dat ons gamma **NOYEZ** draaiporten perfect aansluit bij deze verschillende types van afsluitingen en hekwerken.

Deze **NOYEZ** draaiporten zijn beschikbaar met enkele of dubbele draaivleugel, tot een opening van 14 meter. Ze zijn bovendien met de grootste zorg tegen corrosie beschermd. Ze vormen een prijsgunstige oplossing voor de afsluiting van uw terrein.

1. Solide constructie

De **NOYEZ** draaipoort is steeds opgebouwd uit een stevig stalen kader dat onder verstek gelast is om zo een robuust geheel te vormen.

De **NOYEZ** draaipoort is steeds voorzien van verstelbare scharnieren die toelaten de poortvleugels 180° open te draaien. De **NOYEZ** draaiporten voor grote openingen (type E en F) worden steeds voorzien van een paar dubbele verstelbare scharnieren, zodat een soepele werking te allen tijde gegarandeerd is.

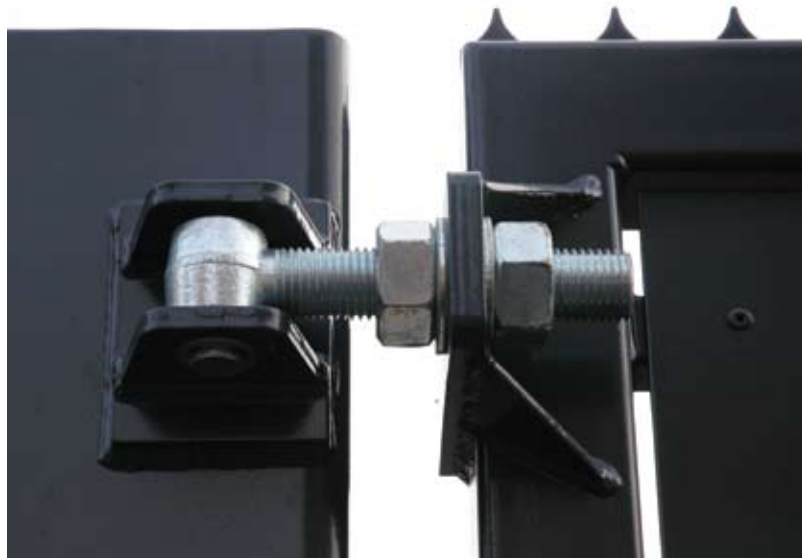

2. Stevige vergrendeling

De **NOYEZ** draaiporten zijn beschikbaar met verschillende types van sloten, zo is standaard een veiligheidslot voorzien, maar indien u dat wenst kan u ook kiezen voor een elektrisch veiligheidsslot of voor een slot met paniekfunctie, zodat u altijd van binnen naar buiten kan zonder sleutel.

Een inox grondgrendel zorgt ervoor dat de poortvleugel in open stand kan worden vergrendeld. Bij een dubbele draaipoort zorgt deze inox grondgrendel ook voor vergrendeling van de tweede poortvleugel.

3. Variatie vulling & kleur

De **NOYEZ** draaiporten zijn standaard verkrijgbaar in volgende kleuren: Ral 6005 groen, Ral 7016 antraciet grijs, Ral 9005 zwart en Ral 9010 wit.

Daarnaast bieden wij u, als een extra optie, ook de mogelijkheid de draaipoort aan te passen aan uw bedrijfsprofiel, afwerking in alle Ral Kleuren en variabel binnenwerk. Zo kunt u kiezen uit vulling met ingelaste gaasmatten, ingelaste staven, omega draadpaneel of indien u de hoogste veiligheid wenst met een High Security paneel.



4. Duurzame corrosiebescherming

Daar wij onze ultramoderne behandelingeninstallaties voortdurend aanpassen aan de meest recente technologische ontwikkelingen, kunnen wij de kwaliteitslat steeds hoger leggen. Onze optimale corrosiebehandeling beantwoordt aan de Qualicoat en VMR-normen en zorgt voor een uitstekende en langdurige bescherming.



5. Verschillende opties

De **NOYEZ** draaiporten kunnen uitgevoerd worden met extra overklimbeveiliging onder de vorm van een puntenkam. Daarnaast kunnen de **NOYEZ** draaiporten uitgerust worden met een uitgebreid gamma aan motoren, zodat deze poorten van op afstand bediend kunnen worden. De sturingen kunnen aangepast worden aan alle specifieke behoeften zoals: afstandsbediening, drukknoppen, codeklavier, parlofonie, videofonie, en andere toegangscontrolesystemen.

	TYPE A	TYPE B	TYPE C	TYPE D	TYPE E	TYPE F	TYPE HIGH SECURITY
							
							
Opening	1 tot 3m	1 tot 8m	1 tot 8m	1 tot 8m	1 tot 10m	1 tot 14m	1 tot 14m
Hoogte	1m00 - 1m20 1m50 - 1m80 2m00	1m00 tot 2m50	1m00 tot 2m50	1m00 tot 2m50	1m00 tot 2m50	1m00 tot 2m50	1m00 tot 2m50
Poortpaal	Diam 60 - 76mm	Palen 80x80mm	Palen 100x100mm	Palen 100x100mm	Palen 120x120mm	Palen 150x150mm	Palen 150x150mm
Stalen poortkader	40x40mm	50x50mm	50x50mm	50x50mm	60x60mm	120x60mm 60x60mm	120x60mm 60x60mm
Vulling	Ingelaste gaasmatt, 50x50mm	Ingelaste gaasmatt, 50x50mm	Ingelaste stavenvulling, 20x20mm	Omega draadpaneel	Ingelaste stavenvulling, 25x25mm	Ingelaste stavenvulling, 25x25mm	Ingelast high security paneel
Scharnier	M18	M22	M22	M22	M27	Dubbele M27	Dubbele M27



AFSLUITINGEN POORTEN

NOYEZ

ZONNEBEKE 051 77 90 09

VERKOOPKANTOOR:

Albertstraat 10A

B-8980 Zonnebeke

tel : 051/77 90 09

fax : 051/77 14 73

e-mail : info@noyez.com

website : www.noyez.com